EASY Lavavajillas de Capota

CARACTERISTICAS ESTANDAR

asber

EASY-H500

- Fabricación de estructura compacta, totalmente en acero inoxidable.
- Panel de mandos electromecánico.
- Tres (3) ciclos de lavado: normal (90”); intenso: (180”); continuo hasta su parada normal.
- Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de enjuague a 85 °C.
- Potencia y capacidad de la cuba de lavado: 4,5 Kw / 45 Litros.
- Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 6 Kw / 7 Litros.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,59 Kw.
- Consumo de enjuague: 3 litros por ciclo.
- Conexión eléctrica: 230V. - 60Hz. (consultar al fabricante por opciones de conversión).
- Acepta cestas de 500 x 500 mms.
- Dotación: (1) cesta general modelo CT-10, (1) cesta para platos modelo CP-16/18 y (2) cestillos para cubiertos modelo CU-7.

EASY-H500 HP

- Fabricación de estructura compacta, totalmente en acero inoxidable.
- Panel de mandos electromecánico.
- Cuatro (4) ciclos de lavado: corto (55”); normal (75”); intenso: (120”); continuo hasta su parada normal.
- Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de enjuague a 85 °C.
- Potencia y capacidad de la cuba de lavado: 4,5 Kw / 45 Litros.
- Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 12 Kw / 7 Litros.
- Potencia de las bombas de lavado: 2 x 0,59 Kw. (*)
- Consumo de enjuague: 3 litros por ciclo.
- Conexión eléctrica: 230V. - 60Hz. (consultar al fabricante por opciones de conversión).
- Acepta cestas de 500 x 500 mms.
- Dotación: (1) cesta general modelo CT-10, (1) cesta para platos modelo CP-16/18 y (2) cestillos para cubiertos modelo CU-7.

EASY-H500

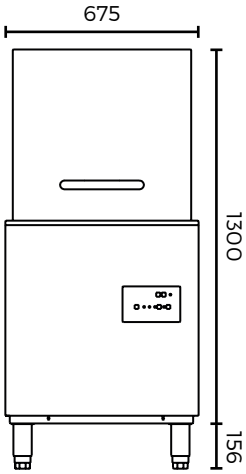

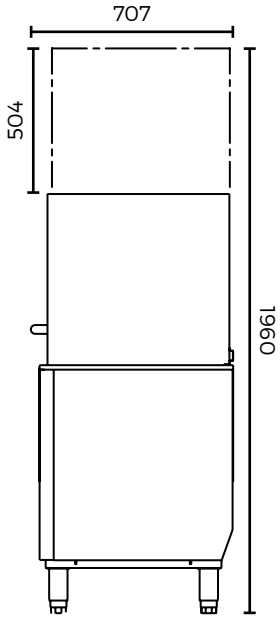

(*) 2 bombas de lavado independientes para los brazos superiores e inferiores.

MODELO	CESTAS/ Hora	ALTURA MAXIMA	POTENCIA (W)	VOLTAJE	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) Frente	Profundidad	Altura
EASY-H500 SA	40	420	11,1	230V. - 60Hz.	675	707	1960
EASY-H500 HP SA	65	420	17,7	230V. - 60Hz.	675	707	1960

1) Las dimensiones de altura incluyen la apertura de la capota y la longitud de las patas estándar. 2) Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.